


TOITURE À PROFIL TRAPÉZOÏDAL REI 30

Protection incendie

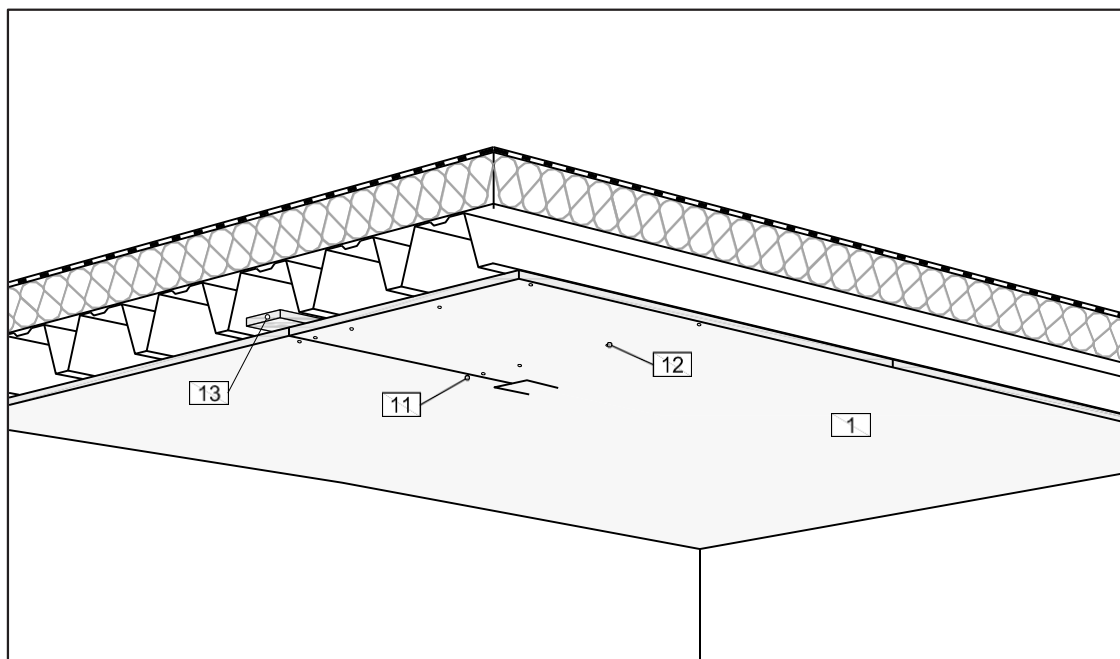

DESCRIPTION DE LA CONCEPTION

Couche unique d'un toit à profil trapézoïdal pour une résistance au feu de 30 minutes.

L'installation est réalisée par assemblage bout à bout de panneaux de protection incendie **THERMAX MA / RS**, qui sont fixés directement sur le toit en acier trapézoïdal avec une isolation à une distance de 550 mm à l'aide de vis pour cloisons sèches. Des bandes de recouvrement en **THERMAX MA / RS** sont montées sur les joints.

L'installation au mur est réalisée à l'aide d'une cornière ou d'un profilé en U qui doit être fixé dans la partie solide à l'aide d'une cheville à clou en plastique approuvée par les autorités du bâtiment. Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX MA / RS** sont fixés à l'aide de vis pour cloisons sèches.


Il est également possible de réaliser une connexion murale à l'aide de **THERMAX Joint Filler** ou du silicone ignifuge.

Il n'est pas nécessaire de remplir les joints des panneaux et les têtes de chevilles/vis pour assurer la protection contre l'incendie.


MATÉRIAU :

- **Panneaux de protection incendie THERMAX MA / RS**
épaisseur = 16 mm
- **Bande de recouvrement THERMAX MA / RS**
épaisseur = 16 mm, largeur ≥ 100 mm
- **Mastic de jointoiement THERMAX Fugenfüller**


DÉTAILS DE CONCEPTION

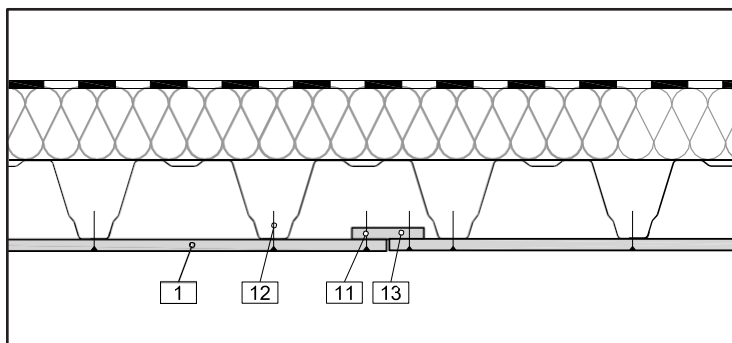


Coupe transversale A-A

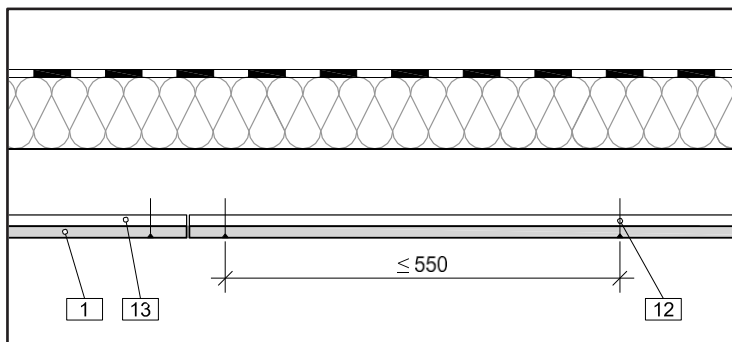


Coupe transversale B-B

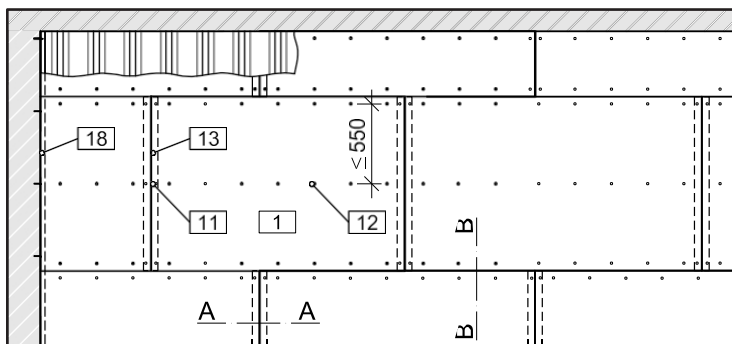

Plan du plafond réfléchissant



Raccordement au mur, var. 1



Raccordement au mur, variante 2

LISTE DES MATÉRIAUX

- | | |
|--|--|
| <p>1 THERMAX MA/RS
panneaux de protection contre l'incendie
épaisseur = 16 mm</p> <p>11 Vis pour plaques de plâtre/aggloméré pour
bandes de recouvrement
3,5 x 55 mm, distance ≤ 250 mm</p> <p>12 Vis pour plaques de plâtre/aggloméré
3,5 x 55 mm, distance ≤ 250 mm</p> <p>13 THERMAX MA/RS
Bandes de recouvrement pour panneaux
épaisseur = 16 mm, largeur ≥ 100 mm</p> <p>16 Cheville à clouer 6 x 30/5 ZND
distance ≤ 500 mm</p> | <p>1 THERMAX Fugenfüller
Mastic de jointoiement ou silicone
ignifuge</p> <p>18 Profilé en U ou cornière
30 x 30 x 0,6 mm</p> <p>26 Vis pour plaques de plâtre 3,9 x 25 mm,
distance ≤ 500 mm</p> |
|--|--|



Mineralka d.o.o., NL Autriche
Nordlandstrasse 1, A-3300 Amstetten

T + 43 . 7472 . 685 66 0
F + 43 . 7472 . 685 66 20

Venez nous rendre visite
www.thermax.eu