


PLAFOND À POUTRES EN BOIS REI 60

Protection incendie

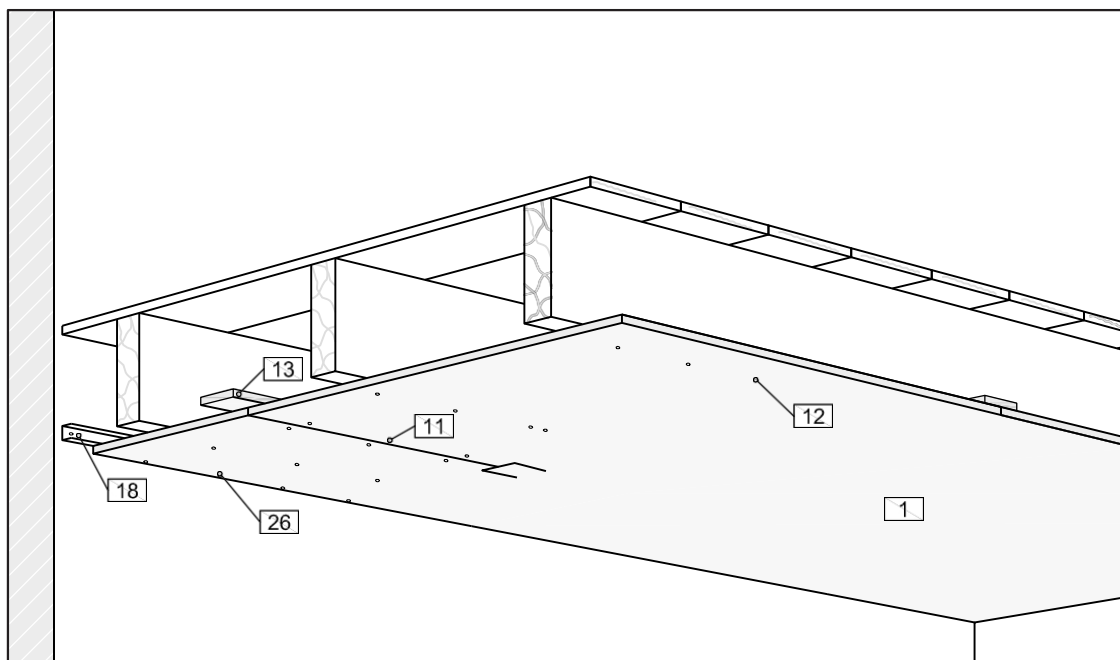

DESCRIPTION DE LA CONCEPTION

Revêtement monocouche d'une construction de plafond à poutres en bois contre le feu par le bas pour une résistance au feu de 60 minutes.

L'installation est réalisée par assemblage bout à bout de panneaux de protection incendie **THER-MAX MA / RS**, qui sont fixés directement à la structure en bois à une distance de 250 mm à l'aide de vis pour cloisons sèches ou panneaux de particules.

Des bandes de recouvrement en **THERMAX MA / RS** sont montées sur les joints. Un support dans la zone des murs est réalisé à l'aide d'un profilé en U qui doit être fixé à l'aide de chevilles à clouer homologuées par les autorités de construction dans la partie solide. Une alternative consiste à réaliser une connexion murale avec le mastic de jointoiement **THERMAX**.

Le remplissage des joints des panneaux et des têtes de chevilles/vis n'est pas nécessaire pour la protection contre l'incendie.

MATÉRIAU :

- **Panneaux de protection incendie THERMAX MA / RS**
épaisseur = 16 mm
- **Bande de recouvrement THERMAX MA / RS**
épaisseur = 16 mm, largeur ≥ 100 mm
- **Mastic de jointoiement THERMAX Fugenfüller**




Mineralka d.o.o., NL Autriche
Nordlandstrasse 1, A-3300 Amstetten

T + 43 . 7472 . 685 66 0
F + 43 . 7472 . 685 66 20


Venez nous rendre visite
www.thermax.eu

Le contenu de ce catalogue et les informations qu'il contient ont été fournis de bonne foi, sans garantie et sans prétention d'exhaustivité. Le contenu est fourni à titre d'aide aux utilisateurs et revendeurs des produits Mineralka, qui sont entièrement responsables de leurs actions. Seules les dispositions figurant dans le document officiel sont juridiquement contraignantes pour l'utilisateur.


DÉTAILS DE CONCEPTION

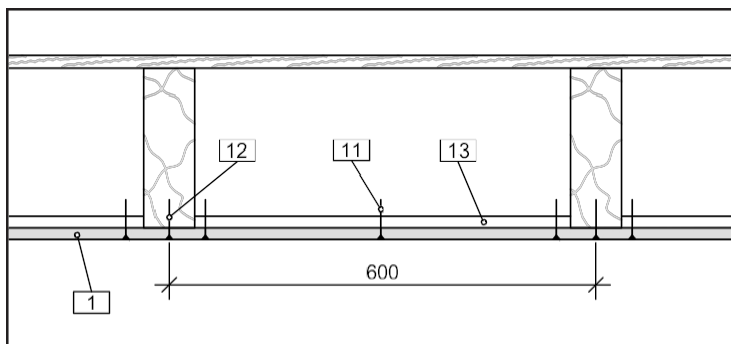


Coupe transversale A-A




Raccordement au mur, variante 1

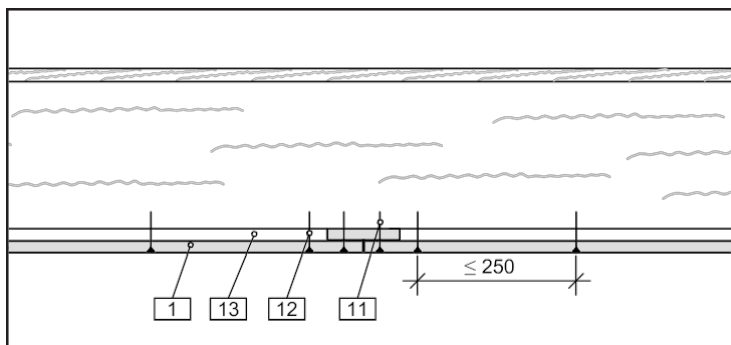

Section transversale B-B



Raccordement au mur, variante 2

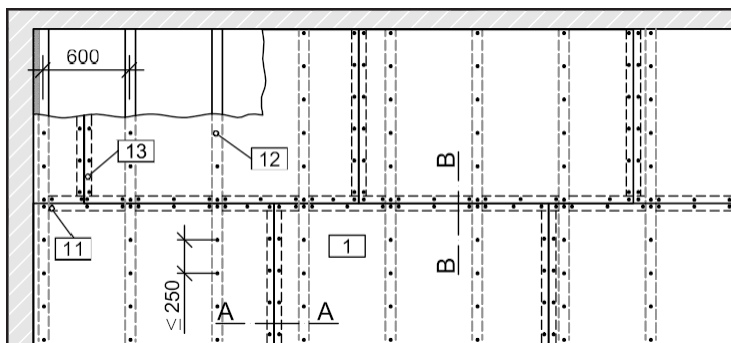

Plan du plafond réfléchi

LISTE DES MATÉRIAUX

- | | |
|--|---|
| <p>1 THERMAX MA/RS
panneaux de protection contre l'incendie
épaisseur = 16 mm</p> <p>11 Vis pour plaques de plâtre/aggloméré
pour bandes de recouvrement
3,5 x 55 mm, distance ≤ 250 mm</p> <p>12 Vis pour plaques de plâtre/aggloméré
3,5 x 55 mm, distance ≤ 250 mm</p> <p>13 THERMAX MA/RS
Bandes de recouvrement pour panneaux
épaisseur = 16 mm, largeur ≥ 100 mm</p> <p>16 Cheville à clouer 6 x 30/5 ZND
distance ≤ 500 mm</p> | <p>17 THERMAX Fugenfüller
Mastic de jointoiement ou silicone ignifuge</p> <p>18 Profilé en U ou cornière
30 x 30 x 0,6 mm</p> <p>26 Vis pour plaques de plâtre 3,9 x 25 mm,
distance ≤ 500 mm</p> |
|--|---|



Mineralka d.o.o., NL Autriche
Nordlandstrasse 1, A-3300 Amstetten

T + 43 . 7472 . 685 66 0
F + 43 . 7472 . 685 66 20

Venez nous rendre visite
www.thermax.eu

Le contenu de ce catalogue et les informations qu'il contient ont été fournis de bonne foi, sans garantie et sans prétention d'exhaustivité. Le contenu est fourni à titre d'aide aux utilisateurs et revendeurs des produits Mineralka, qui sont entièrement responsables de leurs actions. Seules les dispositions figurant dans le document officiel sont juridiquement contraignantes pour l'utilisateur.